

# LU4B

HW - LAME PER IL TAGLIO DI PLASTICA E PLEXIGLAS - SP. SOTTILE

T.C.T. SAWBLADES TO CUT PLASTIC MATERIALS AND PLEXIGLAS - THIN KERF



D	B	b	d	Z	FT	Codice
mm	mm	mm	mm		NL	Code
178	1,5	1,0	25,4	80		LU4B 0500
203	2,0	1,4	25,4	90		LU4B 0100
230	2,2	1,6	25,4	100		LU4B 0200
250	2,2	1,6	30	100	FT01	LU4B 0300
255	2,2	1,6	25,4	100		LU4B 0400

$$FT01 = 2/7/42 + 2/9/46,4 + 2/10/60$$

- Per la sezionatura in singolo di pannelli in materiale plastico e plexiglas. Lo spessore di taglio ridotto facilita l'avanzamento del pezzo da lavorare e ottimizza l'impiego su macchine a bassa potenza.

**Macchine:** Seghe circolari, macchine portatili.

**Caratteristiche:** Dentatura Piano - Alterna a 10°, con assiale a 5° e angolo di taglio positivo. La particolare forma del dente garantisce un'ottima finitura e durata di taglio.


**Materiale:** Materiale plastico, plexiglas.

- To size plexiglas and plastic material panels. The reduced cutting height makes workpiece feeding easier and optimises its employment in low-power machines.


**Machines:** Circular saws, portable machines.

**Features:** Flat - ATB 10° tooth with 5° shear angle and positive cutting angle. The specific shape of the tooth assures an excellent finishing and cutting life.

**Material:** Plastic materials, plexiglas.

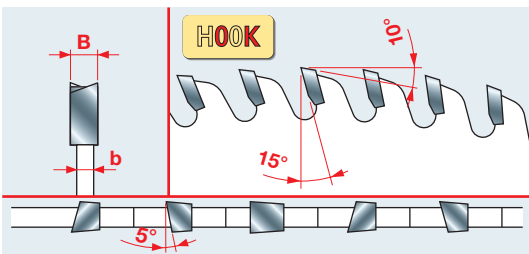

CARATTERISTICHE DEL DENTE - TOOTH'S FEATURES

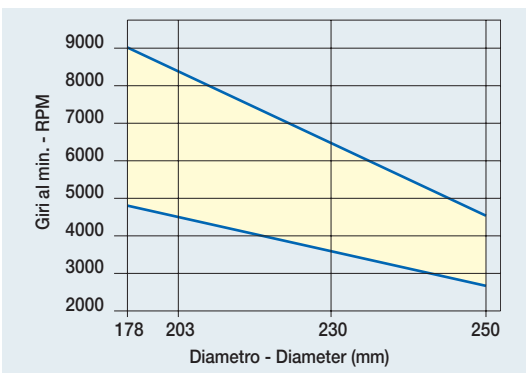

Fascia del N. giri minimo e massimo consigliati in funzione del diametro della lama.  
Minimum and maximum RPM based on the blade diameter.

	Sufficiente Sufficient	Buono Good	Ottimo Excellent
PLEXIGLAS PLEXIGLAS			
MATERIALI PLASTICI PLASTIC MATERIALS			